

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

BARRA ANTI-PÂNICO SÉRIE 5000

SOLUÇÃO MODULAR PARA PORTAS
DE UMA E DE DUAS FOLHAS



NEMEF®

lock & cylinder technology

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

As barras anti-pânico da NEMEF são a solução para situações de emergência.

No que concerne a escolas, hospitais, centros comerciais, lares, locais de entretenimento, em todos os edifícios públicos, as saídas de emergência são um aspecto essencial da segurança.

As barras anti-pânico da NEMEF estão de acordo com os requisitos legais da norma EN 1125 e oferecem a máxima protecção para pessoas em caso de incêndio ou situações de emergência.


Graças a uma construção modular, a barra anti-pânico 5000 oferece uma grande facilidade de adaptação a portas de uma folha ou de duas folhas.



EN 1125

A barra NEMEF 5000 foi desenvolvida, produzida e testada de acordo com a norma europeia EN 1125, significando que:

- Foram atingidos os 200.000 ciclos durante o teste.
- Pode ser aberta com uma máxima pressão sobre a porta de 80 N.
- Pode ser classificada como “altamente resistente à corrosão”
- Resistente ao fogo
- Garante a segurança de pessoas
- Indicada para uso intensivo (escolas, hospitais, centros comerciais, etc.)

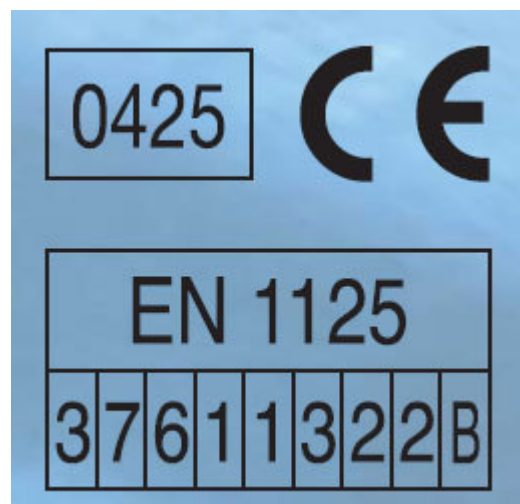

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

Referências do produto

- Completamente modular (1, 2 ou 3 pontos de fecho)
- Reversível (portas direitas ou esquerdas)
- Fornecida com sistema de bloqueio de trinco, que impossibilita a abertura pelo exterior usando artefactos como por exemplo cartão de crédito (*anti-pinball mechanism*)
- Mecanismo que permite fixar o trinco recolhido (*latch bolt blocking mechanism*)
- Aplicável em portas com 370 mm de largura mínima
- Ajustável a portas com altura até 2400mm (usando o artigo 5008 pode ser usada em portas até 3000 mm)
- Fornecida com o material de fixação completo e contra-fechos


Modular

A barra anti-pânico NEMEF é completamente modular.

Com cinco itens básicos, todo o tipo de barras pode ser composto.



BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

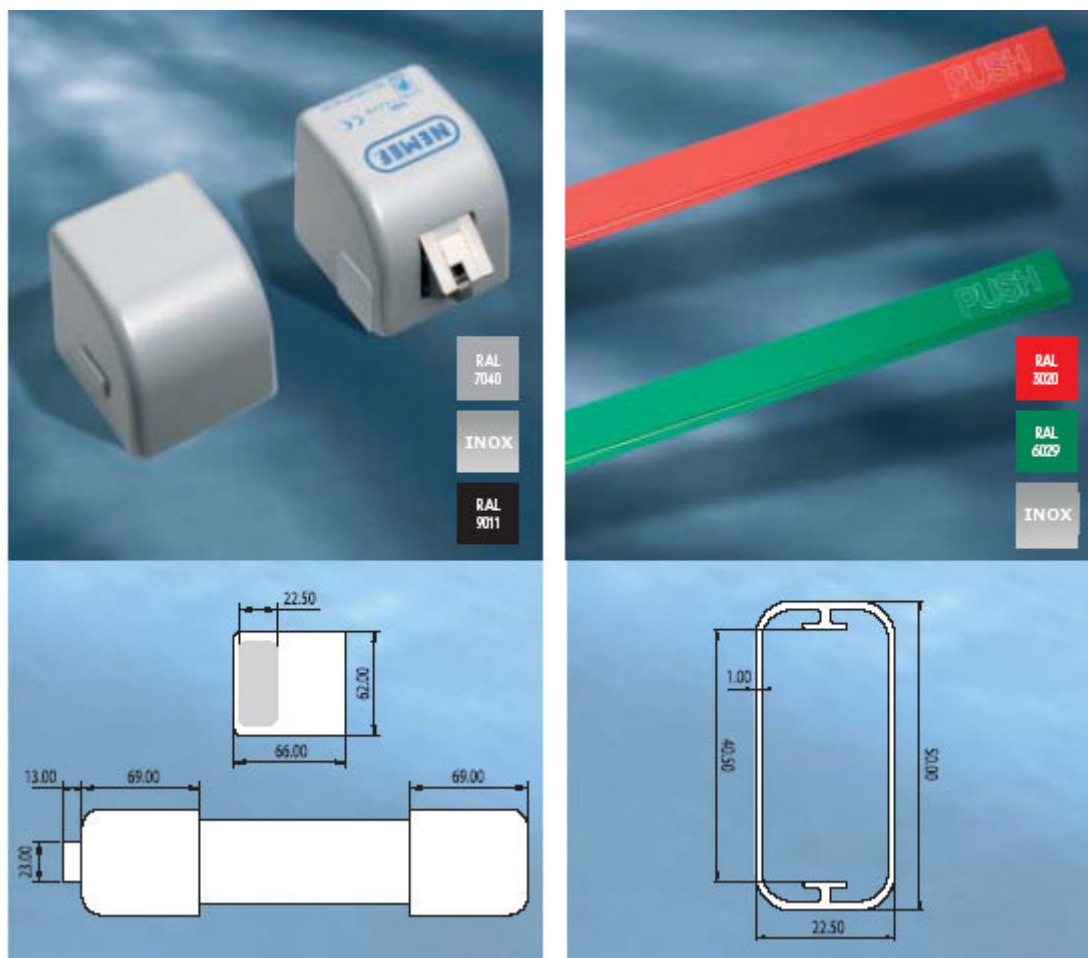

Mecanismo base 5001

Mecanismo em aço zincado – caixa da fechadura lacada – reversível – Trinco em aço inoxidável – fornecido com mecanismo “*anti-pinball*” e “*latch bolt blocking*”

- 5001/01 cor cinzenta RAL 7040
- 5001/04 aço inox
- 5001/02 cor preta RAL 9011 (opção)


Barra 5003 – 900 / Barra 5004 – 1200 mm

Barra horizontal para mecanismo 5001 – alumínio lacado com reforço interior em aço. Barra de 1500mm disponível sob pedido.

5003/06 900mm cor vermelha RAL 3020
5003/08 900mm cor verde RAL 6029
5003/04 900mm aço inox

5004/06 1200mm cor vermelha RAL 3020
5004/08 1200mm cor verde RAL 6029
5004/04 1200mm aço inox

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

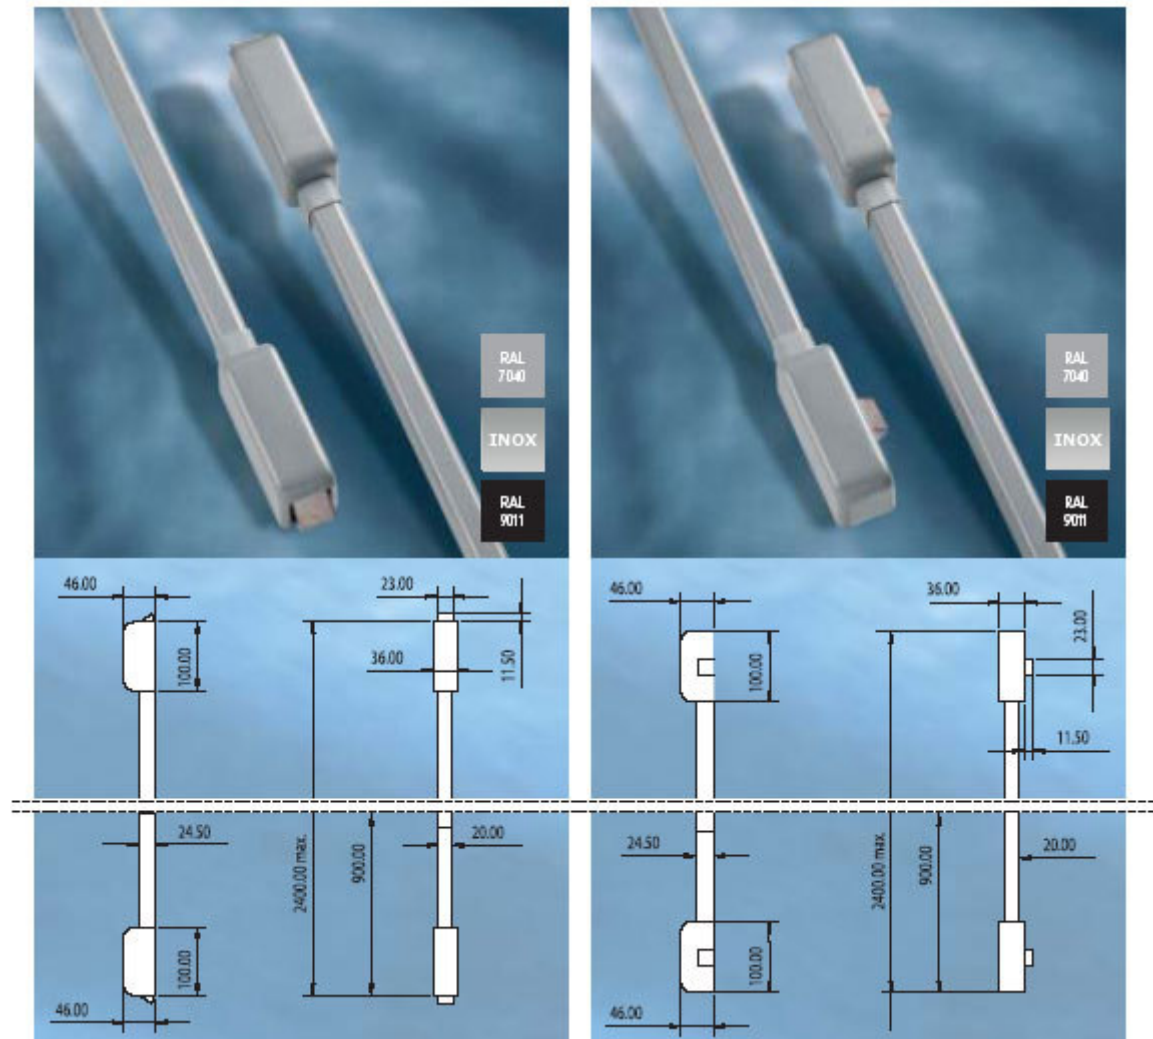

Lança-fechos 5006 vertical (fecho em cima e em baixo)

Corpo em aço lacado – Lingueta em aço inox – lança-fechos em aço lacado (centro em aço) – Aplicável em portas até 2400mm* de altura

- 5006/01 vertical cor cinzento RAL 7040
- 5006/04 vertical aço inox
- 5006/02 vertical cor preto RAL 9011 (opção)

Lança-fechos 5007 lateral (Fecho horizontal)

Corpo em aço lacado - Lingueta em aço inox – lança-fechos em aço lacado (centro em aço) – Aplicável em portas até 2400mm* de altura

- 5007/01 lateral cor cinzento RAL 7040
- 5007/04 lateral aço inox
- 5007/02 lateral cor preto RAL 9011 (opção)

*Para portas com mais de 2400mm até 3000mm, é necessário adquirir o mecanismo extra 5008, vermelho sem mecanismo de fecho.


BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000



Puxador externo 5010

Fornecido completo com cilindro simples*

- 5010/01 cor cinzento RAL 7040
- 5010/04 aço inox
- 5010/03 cor preto RAL 9011 (opção)

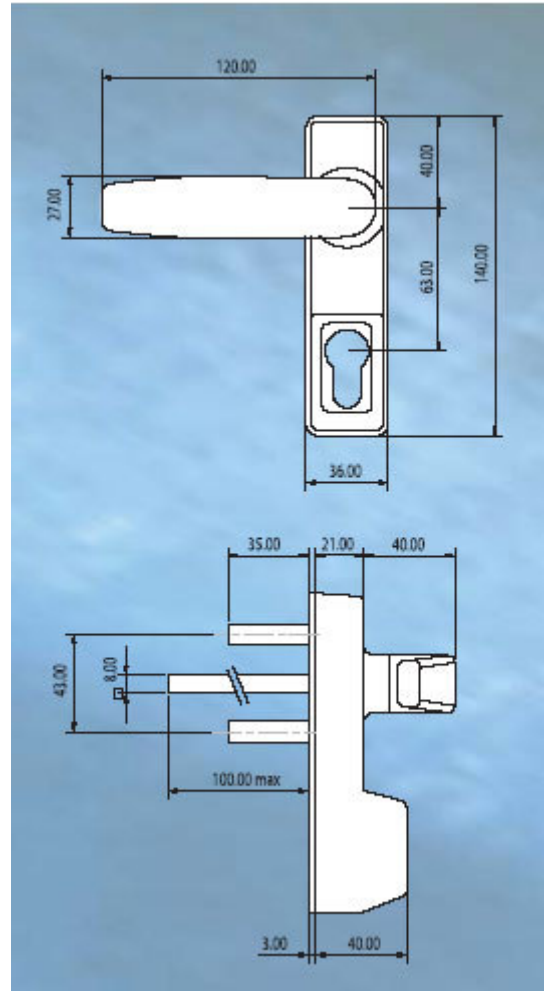

Contra-fechos

A barra Nemeff é fornecida com material de fixação e contra-fechos**

* Pode ser facilmente substituído por um sistema de mestragem de chaves

** Por favor verifique na página 9 mais detalhes sobre os contra-fechos



Contra-fecho para aplicação à face 5015






Contra-fecho para aplicação rebatida 5016

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

Instruções de pedido para porta com 1 folha


A barra Nemef é apropriada tanto para portas com 1 folha como com 2 folhas.

 <p>1.</p>	<p>Porta 1 folha, 1 ponto de fecho</p> <p>1 x mecanismo 5001/01 cinzento 1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho ou 1 x barra 5003/08 900mm verde ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde</p>
 <p>2.</p>	<p>Porta 1 folha, 3 pontos de fecho, vertical</p> <p>1 x mecanismo 5001/01 cinzento 1 x rod 5006/01 vertical cinzento (inc. fechos adicionais) 1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho ou 1 x barra 5003/08 900mm verde ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde</p>
 <p>3.</p>	<p>Porta 1 folha, 3 pontos de fecho, lateral</p> <p>1 x mecanismo 5001/01 cinzento 1 x rod 5007/01 lateral cinzento (inc. fechos adicionais) 1 x barra 5003/06 – 900mm vermelho ou 1 x barra 5003/08 900mm verde ou 1 x barra 5004/06 1200mm vermelho ou 1 x barra 5004/08 1200mm verde</p>


BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

Instruções de pedido para portas com 2 folhas


Porta 2 folhas
1 pontos de fecho na porta activa, 2 pontos de fecho na porta passiva vertical
2 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5006/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde



Porta 2 folhas
3 pontos de fecho na porta activa lateral, 2 pontos de fecho na porta passiva vertical
2 x mecanismo 5001/01 cinzento
1 x rod 5007/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
1 x rod 5007/01 lateral cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde



Porta 2 folhas
2 pontos de fecho na porta activa vertical, 2 pontos de fecho na porta passiva vertical
2 x mecanismo 5001/01 cinzento
2 x rod 5007/01 vertical cinzento (inc. fechos adic)
2 x barra 5003/06 – 900mm vermelho
ou 2 x barra 5003/08 900mm verde
ou 2 x barra 5004/06 1200mm vermelho
ou 2 x barra 5004/08 1200mm verde



Fecho lateral não é necessário podendo ser eliminado durante a montagem

Pedido extra

Para portas até 3000mm de altura:







1 x lança-fechos 5008 sem mecanismo

Para o exterior:

1 x puxador externo 5010 incluindo um cilindro simples neutro

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

Detalhes de montagem – Instruções

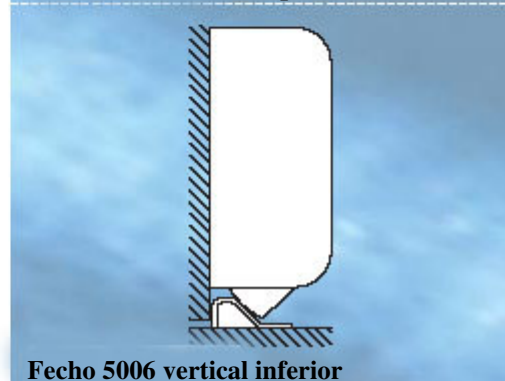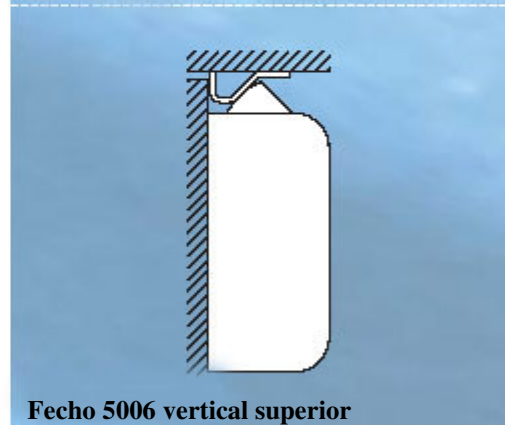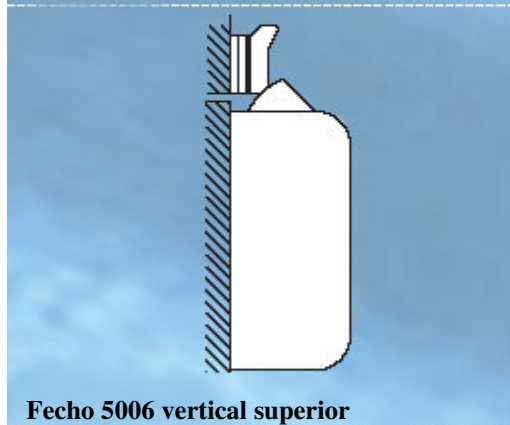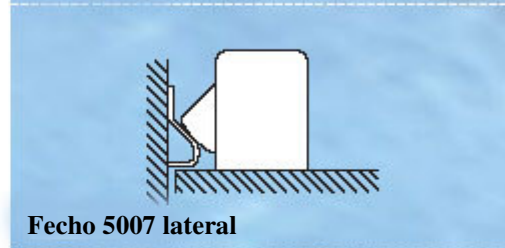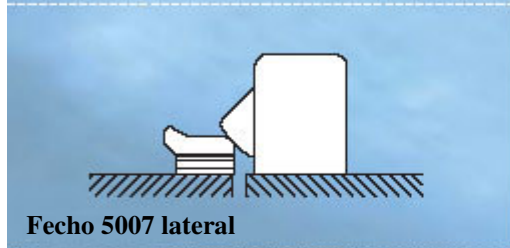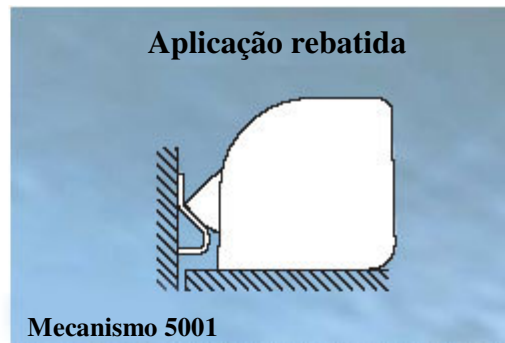

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

Especificações técnicas

- Mecanismo base em aço zincado com caixa lacada e trinco em aço
- Barra em alumínio lacado (centro em aço)
- Lança-fechos em alumínio lacado (centro em aço)
- Puxador externo lacado

Funcionamento

- Do interior: empurrando a barra
- Do exterior: com chave e/ou puxador

Cor

Standard

- Mecanismo base – cinzento ou aço inox
- Lança-fechos - cinzento ou aço inox
- Puxador externo - cinzento ou aço inox
- Barra – vermelho, verde ou aço inox

Opcional

- Mecanismo base - preto
- Lança-fechos - preto
- Puxador externo - preto
- Outras cores a pedido

Fornecimento standard

- Contra-fechos
- Parafusos de fixação
- Instruções de montagem

Encomenda opcional

- Micro-switch
- Contra-fechos eléctricos
- Barras de 1500mm

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000

As vantagens das barras anti-pânico NEMEF série 5000

- Desenvolvida e testada de acordo com a Norma Europeia EN 1125
- Design neutro e por isso adequada a todos os interiores
- Construção modular
- Segura
- Com marca CE
- Fácil montagem
- Adequada para portas de uma ou duas folhas
- Reversível
- Adaptável à maioria das portas em madeira, aço ou alumínio até 2400mm de altura (com a ajuda do lança-fechos 5008 a porta já poderá ter até 3000mm)
- Barra disponível nos comprimentos 900 e 1200mm (1500mm disponível a pedido)
- Com mecanismo “*anti-pinball*” que impede a abertura por meios impróprios desde o exterior
- Fornecida com mecanismo “latch blocking” permitindo uso livre da porta
- Micro switch se pedido
- Fabricada com matérias primas de alta qualidade e por isso de confiança
- Fornecida completa com materiais de fixação e contra-fechos.

BARRAS ANTI-PÂNICO Série 5000



CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE DIRETTIVA 89/106/CEE

ATTESTATO

n° 835

Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)

Dati Organismo Notificato

ICIM S.p.A. Piazza A. Diaz, 2 20123 MILANO

Numero identificativo CE 0425

Dati Fabbricante

Sede Legale NEMEF BV
Postbus 13 7300 AA Apeldoorn NL

Unità Operative Via Seragnoli, 7 40138 BOLOGNA IT

Dati Prodotto

Tipologia ANTI-PANIEK MECHANISMEN MET HORIZONTALE
BEDIENINGSSTANG, VOOR NOODUITGANGEN
PANIC EXIT DEVICES

Denominazione SERIE 5000
Modelli (models)
MECHANISME 9.5001.0X000; 9.5002.0X000 (micro switch)
Accessori (accessories)
DRUKBALK 9.5003.0X000, 9.5004.0X000,
STANG 9.5006.0X000, 9.5007.0X000

Documento normativo di riferimento EN 1125:97 + A1:01

Sistema di attestazione di conformità 1

Classificazione | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | B |

NOTE

Eventuali estensioni

NESSUNA

Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE

NESSUNA

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM S.p.A.

Prima emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Data di scadenza Expiring date
22/06/2005	22/06/2005	21/06/2015

ICIM SpA

Dott. Ing. Tullio Badino