

## FICHA TÉCNICA


### Terminal de cartão RF de embutir



RF-ZL2

- Alimentação: 12V DC
- Distancia de leitura: 2~3 cm
- Temperatura de trabalho permitida: -30 °C a 50 °C
- Tipo de Cartão: Em 125KHz
- À prova de água
- Com led sinalizador
- Peso: 0,02Kg
- Diâmetro: 26 mm
- Tamanho: 22 x 20 mm

## Dimensões



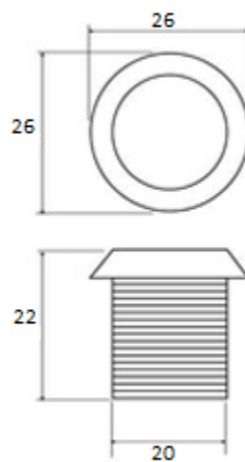


Unidades: mm





## Diagrama de Ligações

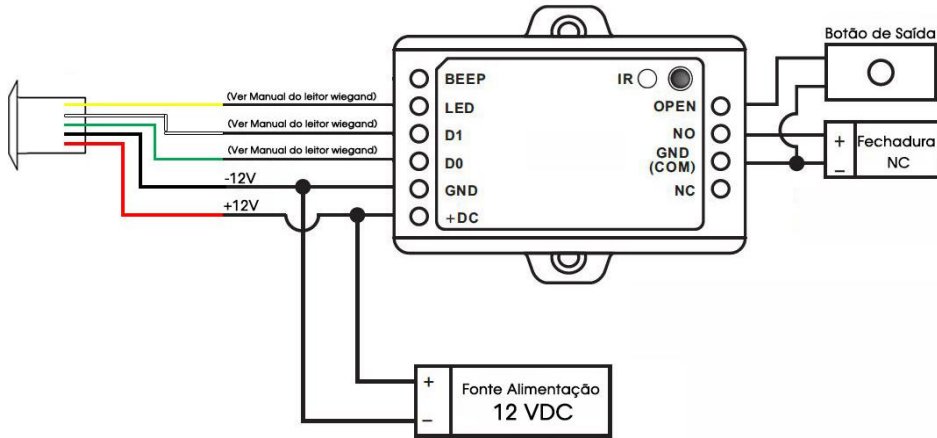

## Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplo W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico.

Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

