

FICHA TÉCNICA



Electroímán 70Kg com sinal de estado



YM-70-S

- Modelo: YM70-S
- Com sinal estado da porta
- Força de tracção: 70 Kg
- Voltagem de trabalho: 12 VDC/300mA ou 24 VDC/150mA
- Segurança de pessoas: Abre com falta de tensão
- Caixa em alumínio anodizado
- Magnéticos em aço zincado
- Placa em aço zincado
- Tamanho:
 - Electroímán: 90x33x20 mm
 - Contra-Placa: 75x33x10 mm

Dimensões

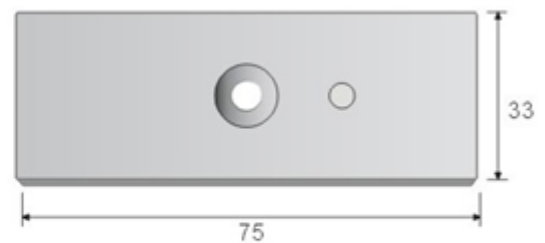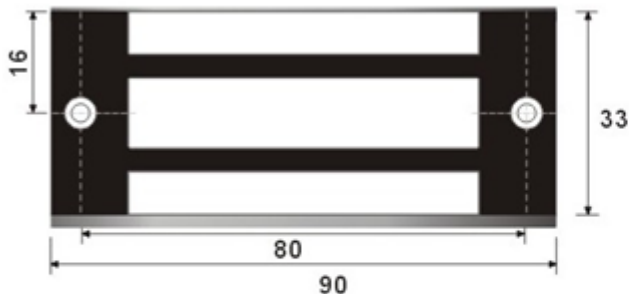


Não fixe completamente o parafuso central da placa.

Deixe que a anilha de borracha fornecida cumpra a sua missão amortecedora.






Triplow W

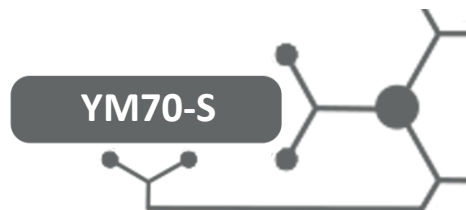


Instalação

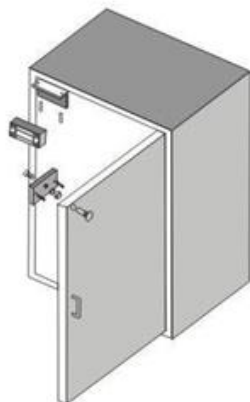

Instalação Standard



Instalação c/ esquadro Z

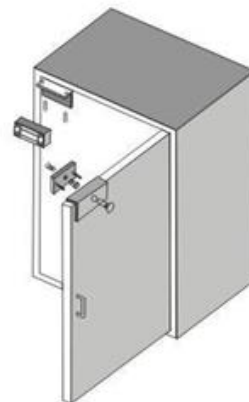


Instalação com luva em U

- Este equipamento pode ser alimentado a 12 VDC ou a 24 VDC;
- As duas faces de contacto, electroímã e contra placa, devem estar perfeitamente alinhadas de forma a garantir aderência máxima;
- As duas partes devem soltar-se sempre que desligada a alimentação e, por isso, a placa é fornecida com uma mola regulável que expulsa a fechadura quando a corrente é cortada;
- É proibida a aplicação de pinturas ou outros acabamentos de superfície sobre as faces de contacto;
- É possível aplicar uma camada fina de óleo sobre as faces de contacto para as proteger da oxidação prematura;
- As faces de contacto são oxidáveis pelo que não devem estar sujeitas a ambientes demasiados húmidos ou corrosivos;
- Deve ser usado o máximo de cuidado durante a instalação para não trilhar ou cortar as linha de alimentação do equipamento. Por se tratar de um equipamento vulcanizado, o corte das linhas inviabiliza a sua reparação;
- A placa de ligação é fixada através de um parafuso fornecido com anilha flexível.






Triplo W



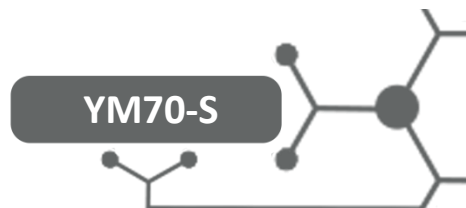


Configuração da Alimentação

Conexão para 12 VDC

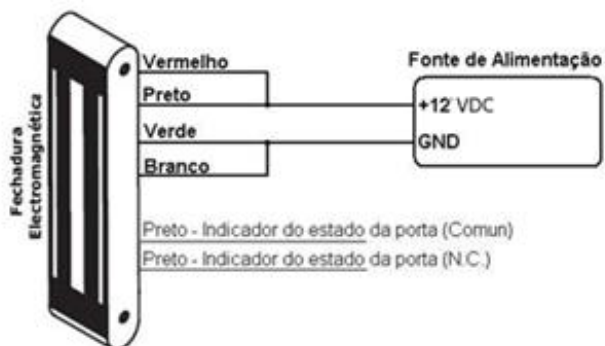

Conexão para 24 VDC

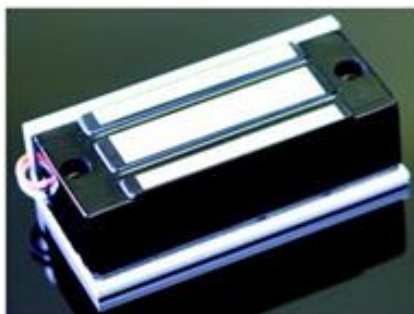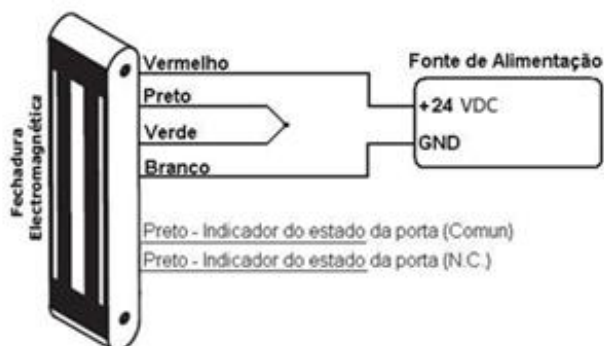

Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplo W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico.

Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/catalog/conditions.php>

