




Triplow W



YB-500 A/B

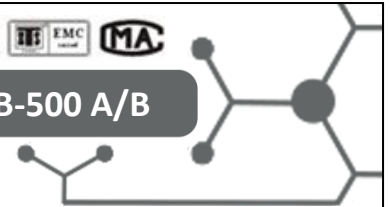


FICHA TÉCNICA E INSTRUÇÕES DE LIGAÇÕES PARA O YB-500

Parâmetros

Modelo	YB-500A
Trinco	192L x 25W x 37H
Contra Placa	100L x 25W x 3H
Espelho decorativo	215L x 40W x 0.5H
Trinco	12.6 mm diâmetro, 17 mm comprimento
Sinal de saída	NC/COM
Temporizador	0/3/6/9 segundos
Voltagem	12 VDC
Corrente	Operação 900mA, Standby 120mA
Modo de funcionamento	PCOP (fail safe)/POOP (fail secure)
Aplicação em	Portas de madeira, metal
Peso	0.65 Kg

Cores das Linhas	Especificações
Vermelho	+ 12 VDC
Preto	- GND
Laranja	OPEN (abrir)
Verde	NC
Branco	COM

Dimensões

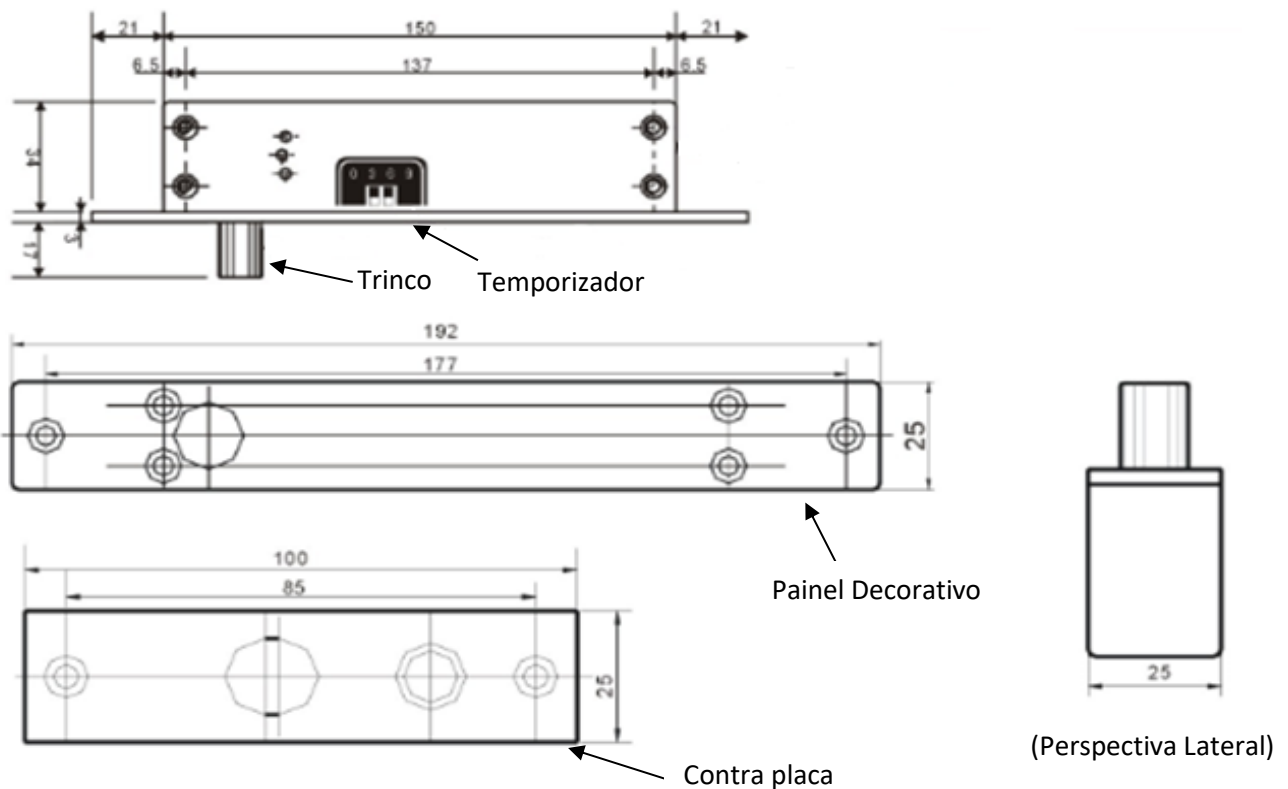



Triplow




YB-500 A/B


Características

- Baixa temperatura de operação, seguro e durável;
- Baixo consumo de energia;
- Tempo de auto bloqueio regulável de 0, 3, 6 e 9 segundos;
- Certificados: CE, MA;
- Frontal em aço inox;
- Trinco em aço redondo temperado com diâmetro de 12.6 mm e 17 mm de comprimento;
- Testada para 500000 ciclos.


Instalação




1 Coloque o corpo da fechadura na linha central da estrutura da porta




2 Corte o buraco



3 Fure a estrutura da porta de acordo com as placas de montagem e fixe a contra placa na porta



4 Fixe as placas de montagem à estrutura da porta



5 Monte o corpo da fechadura na estrutura da porta e teste o seu funcionamento



Triplow W



YB-500 A/B

Configuração do Temporizador



Configuração do temporizador para 0 segundos

Configuração do temporizador para 3 segundos


Configuração do temporizador para 6 segundos

Configuração do temporizador para 9 segundos

ATENÇÃO: para um correcto funcionamento do equipamento use apenas o temporizador em 3,6 ou 9 segundos.

Caso utilize o esquema de ligação abaixo indicado a temporização é fixa de 3 segundos

Ligações Eléctricas YB-500

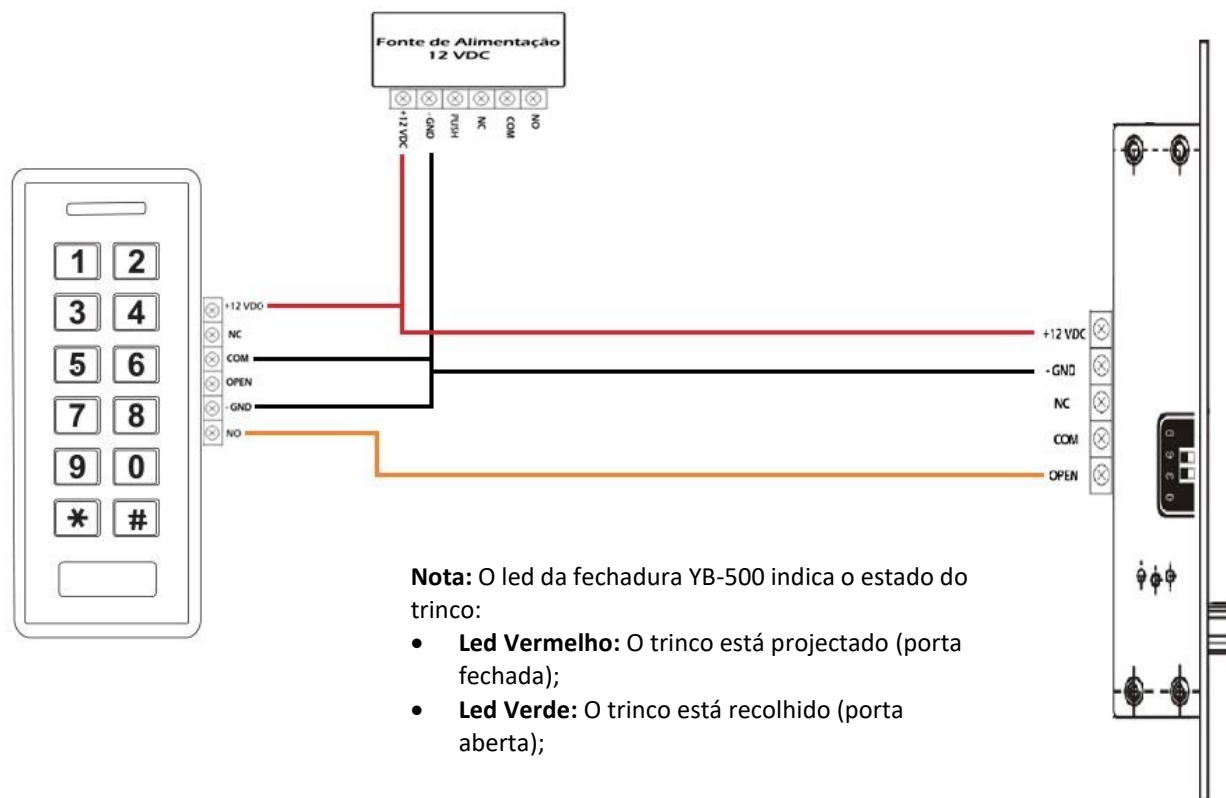



Triplow W



YB-500 A/B



Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow W, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos e fabrico.

Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<https://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>